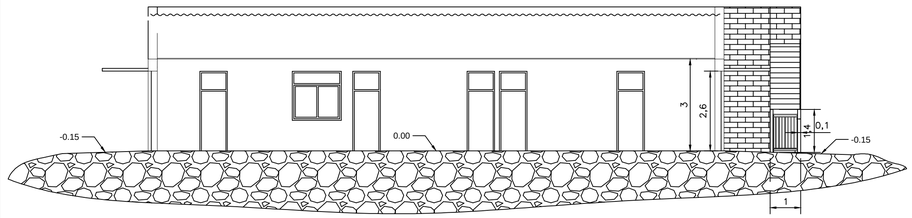

Corte A-A

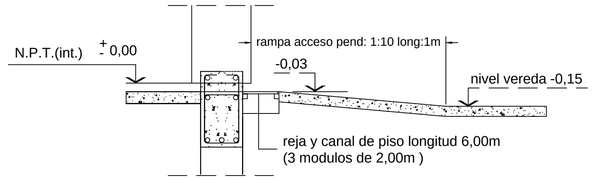

Corte A-D

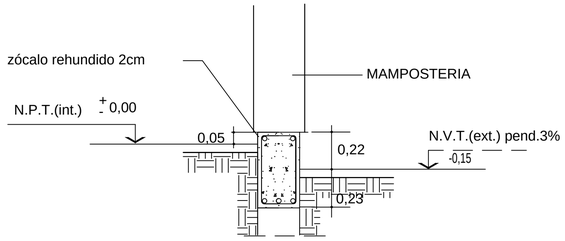

Corte E-E

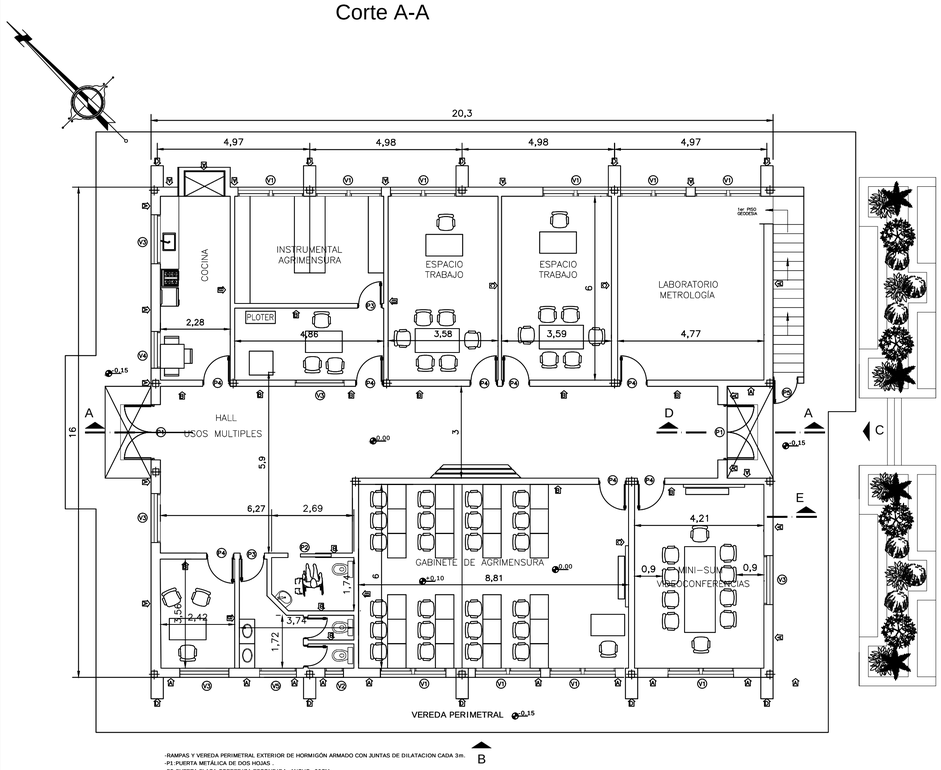

-RAMPAS Y VEREDA PERIMETRAL EXTERIOR DE HORMIGÓN ARMADO CON JUNTAS DE DILATACION CADA 3m.
-P1:PUERTA METÁLICA DE DOS HOJAS.
-P2:PUERTA PLACA CORREDIZA ESCONDIDA, ANCHO=90CM
-P3:PUERTA INTERIOR ENCHAPADA EN CEDRO, ancho=70cm.
-P4:PUERTA INTERIOR de ancho=90cm.
-V1:VENTANA CON CORTINA DE ENROLLAR Y TAPARROLLO.
-V2:VENTANA CON MARCO ALUMINIO Y VIDRIO FIJO.

GABINETE DE AGRIMENSURA

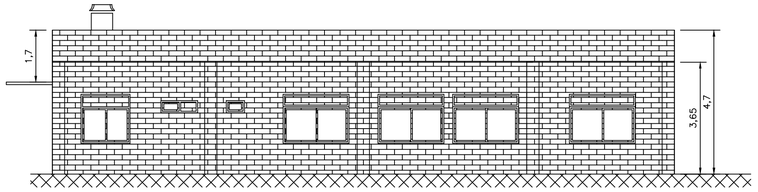

Vista B-B

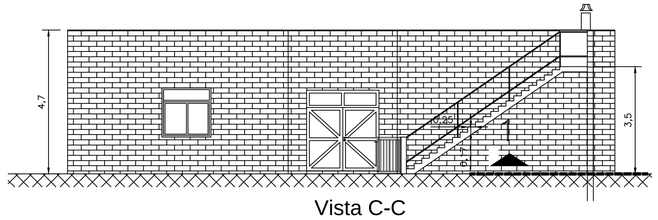

Vista C-C

REFERENCIAS

-MURO A: MURO DOBLE DE 0,30m, COMPUESTO POR PARED EXTERIOR DE 0,15m EN LADRILLO COMÚN VISTO, CÁMARA DE AISLACIÓN DE 0,05m CON TELGOPOR DE 2 " Y PARED INTERNA DE LADRILLO CERÁMICO HUECO DE 0,12m CON SUS CORRESPONDIENTES TRABAS METÁLICAS (EN LOS TRAMOS DE MUROS CIEGOS SE COLOCARÁN TRABAS DE HIERRO Ø 6 mm UNIFORME CADA 7 HILADAS DE LADRILLO COMÚN EN SENDIDO VERTICAL Y CADA 1m EN SENTIDO HORIZONTAL), CAPA AISLADORA HORIZONTAL Y VERTICAL, Y ENDUIDO CON PINTURA ASFÁLTICA EN CARA EXTERIOR.



-MURO C: MUROS INTERIORES DE PLACAS DE YESO. COLOCACION S/ ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.
-MURO D : MUROS DE LADRILLO COMUN A LA VISTA.
-MURO E : MUROS DE CARGA (DESDE ENCADENADO SUPERIOR HASTA EL CORONAMIENTO DEL EDIFICIO) DE LADRILLO VISTO DE 0,26m , CON APAREJO Y TRABAS SIMILARES A LOS OTROS MUROS EXTERIORES, PERO PARA MURO DE 0,30m . REVOCADO EN LA CARA INTERIOR.

-MURO B: MURO DE LADRILLO CERÁMICO HUECO DE 0,20m REVOCADO EN LAS DOS CARAS



NUEVO EDIFICIO
INGENIERÍA EN AGRIMENSURA

PLANTA - CORTES - VISTAS

FECHA:	ESCALA:	PLANO:
NOVIEMBRE 2022	1:100 1:10	3.1